

Sarix™ Q200 NEO SİNYAL VERİCİ






- Benzersiz Renk Parlaklığı.
- Minimum Sahte Sinyal Seviyesi.
- Homojen Işık Dağılımı.
- Yüksek Darbe Dayanımı.
- Düşük Harmonik Bozulma.
- Minimum Yanıt Süresi.
- Polikarbonat UV Esnek Gövde Yapısı.
- Güç Faktörü> 0,9.
- Düşük Güç Tüketimi ve Yüksek

Sarix Sinyal Teknolojisi

Sarix™ Sinyal teknolojisi, sektör lideri görüntü homojenliği ve olağanüstü enerji verimliliği ile yüksek performanslı yayılan trafik sinyal kafaları sunar. **Sarix™** için özel olarak üretilen 5mm LED teknolojisi, özel LED sürücü tasarımı sayesinde uzun kullanım ömrü ve tüm sinyal vericilerle kusursuz uyumluluk sağlar. Özel oklar, yaya sembolleri ve diğer benzersiz simgeler dahil olmak üzere özelleştirilebilir seçenekler istek üzerine mevcuttur.

TSE 12368


Sarix™ Serisi, yaya ve karayolu trafiğine yönelik 200 mm ve 300 mm sinyallere sahip kafalarının görsel, yapısal ve çevresel performansı açısından **EN 12368:2015** standartlarına uygundur. Ayrıca üretim ve test aşamasında **EN 50293 EMC** standartlarına uyulmaktadır.

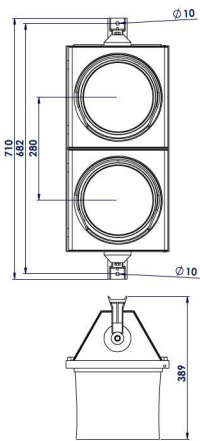

ÖĞE NO.	TANIM	MIKT.
1	YEŞİL GRUP	1
2	KIRMIZI GRUP	1
3	KONSOL	2
4	MBX60	2
5	MBX30	1

TEKNİK ÖZELLİKLER	
Ürün Kodu	SİNYAL SARIŞ Q200NEO
Cam Çapı	200mm
Gövde	Polikarbon UV.
Gövde Renk	Siyah-Gri-Turuncu
Darbe Dayanımı	IR3
Vibrasyon	Class AJ3
Çevre İstek Sınıfı	IP65
Çalışma Sıcaklığı	-40°C ile +70°C
Çalışma Gerilimi	170-265 V veya 12-24VDC
Minimum Kapanma Voltajı	80V
Tepkime Açma Kapama	<50ms
LED Sayısı	Kırmızı, sarı ve yeşil için ultra parlak 5mm LED'ler.
Yönetim	Mikroişlemcili
Özellik (Ezberleme hafıza)	Enerji çıkış süresini hafızaya alma ve süre değişikçe hafızalama kırmızı ve yeşil sürelerini aynı aynı hafızada tutma
Işık Gücü (CD)	Min 400 – Max 800
Güç (Watt)	<20W
EMC	EN 50293
Toplam Harmonik Distorsiyon	<10%
Gece Modu (LDR)	Işık gücünü %40 kılarak sürücülerin göz kamaşması önlenir
Sertifika	EN 12368

- ✓ **5 Yıl Garanti**
- ✓ **Optimal Güç Devresi**
- ✓ **Çevresel Koşullara Uyumluluk**
- ✓ **Ultra Sızdırmazlık**
- ✓ **Esnek Polikarbon Gövde**



Model Numarası		Ön Cam	Ölçü (Mm)	Frekans	Modül Ağırlığı (kg)	Kablo Uzunluğu	Dalga boyu(Mm)	Işık Yoğunluğu(Cd)
	Q200NEO-KIRMIZI	Gri-Şeffaf	200	45-55 Hz	4.2	2 x 0.75 mm²/1 m	625	>400
	Q200NEO-SARI	Gri-Şeffaf	200	45-55 Hz	4.2	2 x 0.75 mm²/1 m	589	>400
	Q200NEO-YEŞİL	Gri-Şeffaf	200	45-55 Hz	4.2	2 x 0.75 mm²/1 m	502	>400

"12368 standartlarına aykırılık oluşturmeyacak şekilde bazı değerler ihtiyaçlara göre değiştirilebilir."